


Guard-STC Serisi

10 - 400 KVA Statik Voltaj Regülatörü

TRİ
FAZ

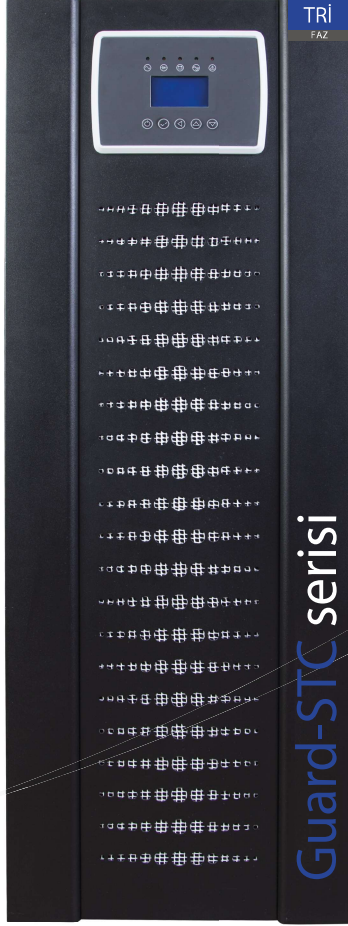

VFI
TYPE

SVR

TOWER

Mikroişlemci Kontrollü
500 V /sn. Voltaj düzeltme hızı
Doğrusal olmayan yükleri sürebilme
Geniş güç ve gerilim aralığı
Yüksek verim, sessiz çalışma
Manuel By-pass özelliği
Statik By-pass özelliği
Aşırı akım ve kısa devre koruması
Akıllı fan sistemi ile soğutma
128 Adet olay kaydı

Aşırı ve düşük voltaj koruma
Statik By-pass özelliği
ISO 9000 Standartlarına uygun 2 yıl garanti
10 yıl yedek parça garantisi
Deneyimli teknik servis desteği
Çıkışta yıldırım düşmesine karşı Parafudr (Ops.)



EV/OFİS



ACİL DURUM



MEDİKAL



ENDÜSTRİ

CityElectric
Fazla Seçti



Guard-SVR Serisi

10-400 KVA STATİK VOLTAJ REGÜLATÖRÜ

MODEL	10 kVA 9 kW	15 kVA 13,5 kW	22,5 kVA 20,5 kW	30 kVA 27 kW	45 kVA 40,5 kW	60 kVA 54 kW	75 kVA 67,5 kW	100 kVA 90 kW	120 kVA 108 kW	150 kVA 135 kW	200 kVA 180 kW	250 kVA 255 kW	300 kVA 270 kW	400 kVA 360 kW
GİRİŞ														
Giriş Gerilim	380 VAC (3Ph+N+PE) -%25 +%15													
Çalışma Voltaj Aralığı	285 - 437 VAC													
Çalışma Frekans Aralığı	50 Hz: 47-53 Hz; 60 Hz: 57-63 Hz (60 Hz Opsiyonel)													
Güç Faktörü	> 0.90 (%100 Yükte)													
THDi	<=%3													
ÇIKIŞ														
Çıkış Gerilimi	380 VAC													
Voltaj Regülasyonu	±%2													
Frekans Aralığı	47 ~ 53 Hz / 57 ~ 63 Hz													
Düzeltilme Hızı	500 V/Sn													
REGÜLASYON / BY-PASS														
Transfer Süresi	Regülasyon Modu - Bypass Modu: 4ms (Tipik)													
VERİM														
Regülasyon Mod	≥%97													
GÖSTERGELER														
LCD	Şebeke Voltajı, Çıkış Voltajı, Akım Değerleri, By-pass Voltajı, Uyarı/Hata Kayıtları													
ALARMLAR														
Düşük Voltaj	1sn'lik Periyotlarla Sesli Uyarı													
Yüksek Voltaj	1sn'lik Periyotlarla Sesli Uyarı													
Aşırı Yük	1sn'lik Periyotlarla 2 Defa Sesli Uyarı													
Regülatör Hata	Sürekli Sesli Uyarı													
ÇEVRESEL														
Çalışma Sıcaklığı	0 ~ 40°C													
Bağıl Nem	0 ~ 90% (Yoğunlaşmayan)													
Gürültü Seviyesi	≤50 dB (1m)													
HABERLEŞME														
RS232 (Opsiyonel) / USB (Opsiyonel)	Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/Windows® 7/8/10, Linux, Free BSD ve Mac													
SNMP (Opsiyonel)	SNMP Yöneticisi ve Web Tarayıcı ile Güç Yönetimi													

City Electric ürünlerin model ve teknik özellik bilgilerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.